

Synchronizer - Authentification

Accéder à l'interface

Pour accéder à l'interface, vous devez pointer vers l'URL présentée lors de l'installation.

Par défaut, l'outil de configuration est accessible sur le port dédié 7766 (HTTP), par exemple : <http://172.16.1.130:7766>

Se connecter sur l'interface de configuration

Vous devez vous identifier pour accéder à l'outil d'administration :


1. Entrer votre **Nom Utilisateur** et votre **Mot de passe**
2. Cliquer sur le bouton **SE CONNECTER** ou appuyer sur **Entrée**



Si une erreur apparaît (mauvais login ou mot de passe), vous en êtes aussitôt avertis



Suite à l'installation de Shinken Enterprise, un compte Administrateur Shinken est prêt à l'utilisation avec l'identifiant de session "admin" et le mot de passe "admin".

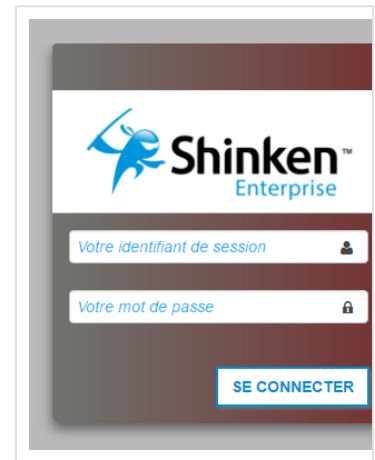

Méthode d'authentification

Authentification par Login / mots de passe Shinken

Par défaut, le module Cfg_password permet authentifier les utilisateurs par leur nom défini dans Shinken et leur mot de passe.

Authentification par Active Directory / OpenLDAP

Il est possible de s'authentifier sur Shinken Enterprise par l'intermédiaire d'un serveur utilisant le protocole LDAP : Lightweight Directory Access Protocol (*Active Directory* ou *OpenLDAP*).

Pour mettre en place ce mécanisme, consulter la page de documentation : [Synchronizer - Authentification avec LDAP](#).

Authentification par SSO via header http

Il est possible d'authentifier les utilisateurs grâce à une authentification unique (*SSO* : *Single Sign-On*)

Pour mettre en place ce mécanisme, consulter la page de documentation : [Synchronizer - Authentification unique \(SSO \)](#)