

Configuration d'un écouteur

Accès à la configuration



La configuration d'un écouteur ne peut se finaliser qu'après avoir ajouté la source dans le Synchronizer et redémarré celui-ci grâce à la procédure présente dans la page de [configuration des sources](#)

Pour accéder à la configuration de la source, sur la page principale, cliquez sur le nom de la source puis sur l'onglet configuration **(1)**.

La première partie (**Zone 1**) récapitule la configuration présente dans le fichier cfg.

La seconde partie (**Zone 2**) permet de configurer sur l'interface

- une authentification simple (identifiant/mot de passe).
- l'utilisation d'un certificat SSL.

La troisième partie (**Zone 3**) présente des exemples d'utilisation pour cette source, dont l'URL à utiliser.

Sécurité de l'écouteur

La sécurité sur un écouteur peut être renforcée par deux moyens. Ces deux options peuvent être modifiées sur l'interface sans redémarrer le Synchronizer. Elles peuvent être utilisées conjointement ou séparément pour sécuriser les communications entre le client et l'écouteur.

Authentification Simple (1)

L'authentification simple permet de configurer un identifiant et un mot de passe pour pouvoir se connecter avec l'écouteur. Cette authentification permet de limiter les connexions aux personnes qui connaissent le couple identifiant/mot de passe. En revanche, sans la deuxième option, ces données transiteront en clair sur le réseau.

Pour le paramétrer :

- cochez la case **Authentification**
- saisissez l'identifiant et le mot de passe souhaité
- soumettez le formulaire **(3)**.

Utilisation du SSL (2)

Il est possible d'utiliser un certificat SSL pour chiffrer les connexions entre le client et l'écouteur. Avec cette option, les communications ne transiteront pas en clair sur le réseau.

Pour le paramétrer :


- cochez la case **Utiliser SSL**
- spécifiez le chemin de la clé et du certificat SSL à utiliser
- soumettez le formulaire **(3)**.

Résumé des dernières exécutions

Cette partie est accessible depuis l'onglet **Résumé des dernières exécutions (1)**.

Elle permet de garder la liste de la dernière journée d'exécution de l'écouteur.

Cliquez alors sur l'exécution **(2)** pour afficher les détails.

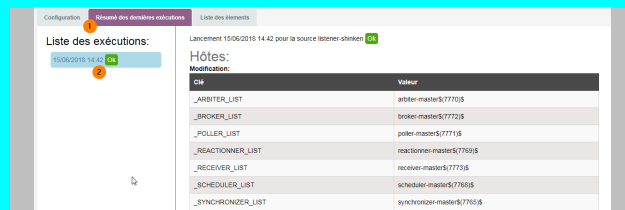

Configuration: **Résumé des dernières exécutions** Liste des éléments

Liste des exécutions:

Lancement 15/05/2018 14:42 pour la source latener-shinken

Hôtes:

Clé	Valeur
_ARBITER_LIST	arbitre-master\$777018
_BROKER_LIST	broker-master\$777218
_POLLER_LIST	poller-master\$777118
_REACTIONNER_LIST	reactionner-master\$776918
_RECEIVER_LIST	receiver-master\$777318
_SCHEDULER_LIST	scheduler-master\$776818
_SYNCHRONIZER_LIST	synchro-master\$776518



Liste des éléments

Cette partie est accessible depuis l'onglet **Liste des éléments (1)**.

Elle permet d'afficher l'ensemble des éléments reçus par l'écouteur.

- Cliquez alors sur l'œil **(2)** pour afficher les détails.
- Vous pouvez également supprimer l'élément écouté via le balai **(3)**.
- Enfin, tous les éléments de la liste affichés (en fonction des filtres) peuvent être supprimés d'un coup avec le balai dans les en-têtes de la liste **(4)**.

(une confirmation sera demandée)

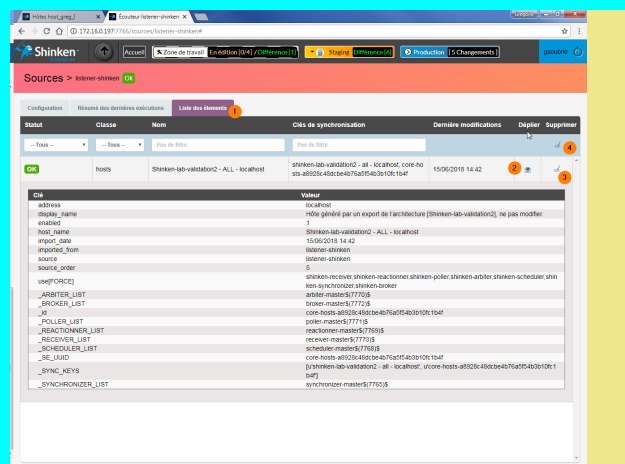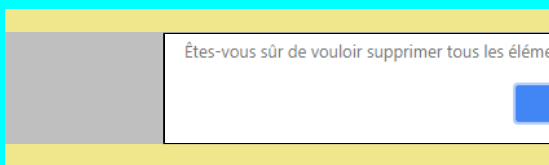

Configuration: **Résumé des dernières exécutions** Liste des éléments

Sources > latener-shinken

Statut	Classe	Nom	Clé de synchronisation	Dernière modification	Déplier	Supprimer
Tous	Tous	Fin de titre	Fin de titre			
OK	hosts	Shinken-lab-validation2 - ALL - localhost	shinken-lab-validation2 - all - localhost, core-hosts-af0326c480be4b7a45f4b3b10e1baaf	15/05/2018 14:42		
		Clé	Valeur			
		address	localhost			
		display_name	hôte généré par un export de l'architecture [Shinken-lab-validation2], ne pas modifier.			
		enabled	1			
		host_name	Shinken-lab-validation2 - ALL - localhost			
		import_time	15/05/2018 14:42			
		importer_name	latener-shinken			
		source_order	8			
		use_force	shinken-receiver-shinken-reactionner-shinken-poller-shinken-arbitre-shinken-scheduler-shinken-synchro-master-shinken-broker			
		_ARBITER_LIST	arbitre-master\$777018			
		_BROKER_LIST	broker-master\$777218			
		_POLLER_LIST	poller-master\$777118			
		_REACTIONNER_LIST	reactionner-master\$776918			
		_RECEIVER_LIST	receiver-master\$777318			
		_SCHEDULER_LIST	scheduler-master\$776818			
		_SE_UID	core-hosts-af0326c480be4b7a45f4b3b10e1baaf			
		_SYNC_KEYS	[shinken-lab-validation2 - all - localhost, core-hosts-af0326c480be4b7a45f4b3b10e1baaf]			
		_SYNCHRONIZER_LIST	synchro-master\$776518			



Important

L'ensemble des éléments reçus par l'écouteur sont stockés dans la base de l'écouteur.

Si vous en supprimez 1 ou X:

- Ils disparaîtront de la base de données.
- Il faut donc être prudent car les envoies vers l'écouteur non importés dans l'UI de configuration sera perdus (si l'appel à l'API REST est fait qu'une fois par le script, ou l'outil distant, par exemple).