


Vial 'Arbiter

L'utilisateur peut envoyer des commandes externes au système pour remonter une mise sous maintenance ou envoyer un check passif. Ces commandes ne doivent être envoyées que au démon qui orchestre tout dans le système : l'arbiter. .

Cela ressemble à ça:

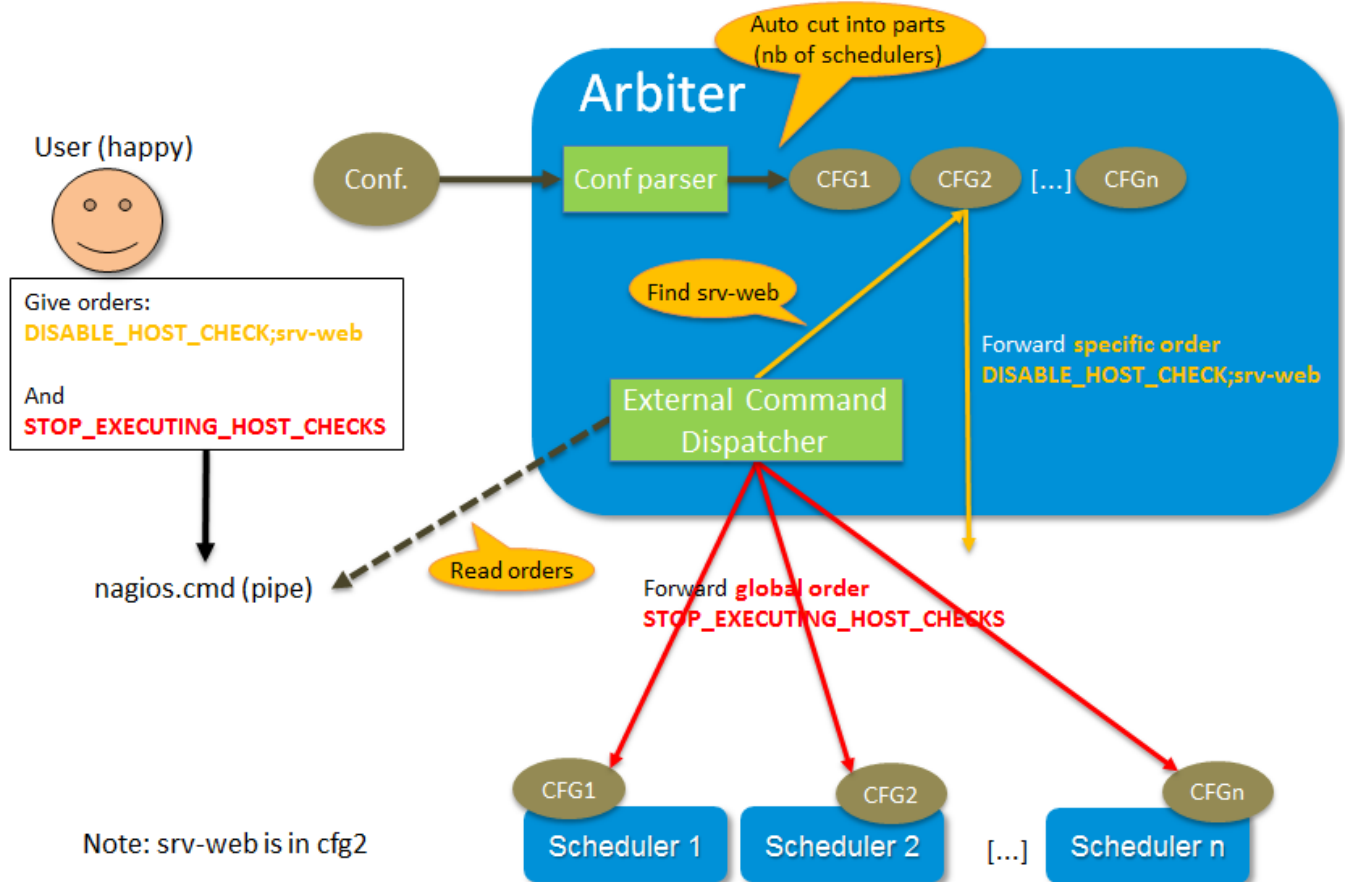

Via le receiver

Les commandes externes peuvent également être envoyées aux receivers. Ils vont gérer en mémoire tampon les commandes, et l'arbiter ira chercher les commandes toutes les secondes.

Via l'API Livestatus

L'API Livestatus est un module du Broker. Elle écoute le réseau pour des requêtes de données ou des commandes. Les commandes peuvent être soumises via une interface Python ou JSON interface.