


Principe

Cet élément de configuration est utilisé pour regrouper des contacts. Les groupes peuvent être rattachés aux [Les Hôtes](#) ou [Checks](#), pour notifier plusieurs contacts en même temps.

Vous pouvez y accéder en cliquant dans le menu principal.

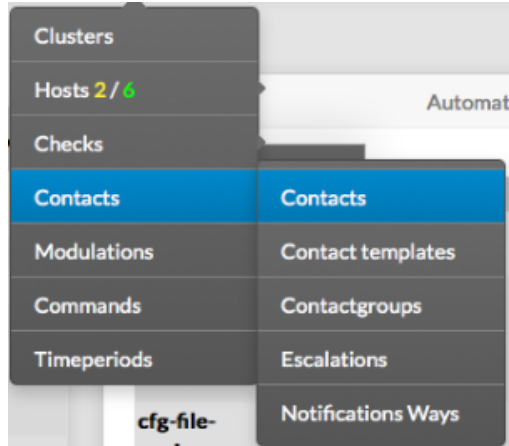

La page principale est composée d'une table , listant tous les groupes existant.

Cette table contient les informations suivantes

- une boîte de choix pour sélectionner un plusieurs groupes
- Différences depuis le dernier commit en production
- Nom
- Alias
- Membres

Une barre d'outil est disponible en haut, permettant de :

- Activer, désactiver, supprimer ou dupliquer un groupe
- Filtrer par nom

Contacts >

Action: Filter by name... Filter by template

Launch

<input type="checkbox"/>	Differences Name	Display name	Notificationways	Contact Templates	Actions
<input type="checkbox"/>	admin It's you!	admin		generic-contact	Enabled
<input type="checkbox"/>	dba	dba		generic-contact	Enabled

Comme pour les autres éléments de la configuration, un menu d'action apparaît à gauche .

Ce menu permet de :

- Ajouter un nouveau groupe
- Montrer les groupes détectés par la découverte automatique
- Accepter les différences sur les éléments sélectionnés

Créer un nouveau groupe

Pour cela, utilisez le bouton "Ajouter nouveau [Contact Group]" situé dans le menu d'action.

+ Add New [Contact Group]

Un formulaire vide apparaît :

Il est composé des propriétés suivantes :

- Nom
 - utilisé pour définir le nom du groupe
 - champs **obligatoire**
- Alias
 - utilisé pour définir un nom plus long ou une description
- Membres
 - utilisé pour inclure des membres
 - champs utilisable en sélectionnant les membres à ajouter dans la liste déroulante

Le menu de gauche permet également de :

- Valider le nouveau groupe
- Annuler l'action
- Supprimer le hostgroup

Property	Value
Name *	<input type="text"/>
Alias	<input type="text"/>
Members	Ad ▾

Une fois validé, le nouveau groupe doit être sauvegardé dans la nouvelle base de configuration pour apparaître dans la liste

Modifier un groupe

Pour modifier les propriétés d'un groupe, aller sur la page Groupe de Contacts dans le menu principal et cliquer sur le nom du groupe à modifier

Property	Value
Name *	admins
Alias	admins
Members	Add ▾ admin x

Une fois validé, le groupe sera sauvegardé en état **Stagging** dans la base de configuration .

Ajouter ou enlever un membre

Les membres peuvent être ajoutés ou supprimés de 2 façons :

Ajouter un membre au groupe

Commencez par éditer le groupe choisi,

Puis sélectionner le contact choisi dans la liste déroulante

Generic*	Property	Value
	Name *	oracle
	Alias	oracle
	Members	<input type="text" value="Add"/> <input type="button" value="admin x"/>

Ajouter un contact au groupe

Allez à la page Groupe de contacts,

cliquer sur le contact choisi .

Le formulaire de rajouter le contact à un ou plusieurs groupes .

Generic*	Property	Value
	Name *	dba
	Display name	dba
	Password	...
	Email	dba@oracle.com
	Phone	
	Contact Templates to inherit	generic-contact x
	Contact groups	<input type="text" value="Add"/> <input type="button" value="oracle x"/>

Supprimer un groupe

Pour supprimer un groupe de contacts, 2 possibilités : .

Depuis le formulaire

Allez à la page Groupe de contacts dans le menu principal ,

Cliquer sur le nom à supprimer.

Cliquer sur le bouton Supprimer dans le menu de gauche .

Une fenêtre de confirmation apparaîtra.

Action:	Launch
<input type="checkbox"/> Enable [1]	
<input type="checkbox"/> Disable [1]	
<input checked="" type="checkbox"/> Delete [1]	
<input type="checkbox"/> Duplicate [1]	

Depuis la page principale

Allez à la page Groupe de contacts dans le menu principal,

Cliquer sur le boîte de choix dans la colonne de gauche .

Utiliser le bouton **Supprimer** dans le menu **Action** et cliquer sur le bouton **Lancer**.

Une fenêtre de confirmation apparaîtra.

Generic*	Property
	Name *
	Alias
	Members

Dupliquer un groupe

La duplication est très utile pour des groupes similaires

Allez dans la page groupe du menu principal, puis cliquer sur la boîte de choix placée dans la 1ère colonne à gauche.

Utilisez le menu **Action** et sélectionner **Dupliquer**, puis cliquer sur le bouton **Lancer**.

Contact groups >

Action: Duplicate [v] Launch

<input type="checkbox"/>	Differences Name
<input type="checkbox"/>	admins
<input type="checkbox"/>	oracle
<input type="checkbox"/>	oracle (copy)

Contact groups >

Action: [v] Launch

<input type="checkbox"/>	Di	Enable [1]
<input type="checkbox"/>		Disable [1]
<input checked="" type="checkbox"/>		Delete [1]
<input checked="" type="checkbox"/>		Duplicate [1]
<input type="checkbox"/>		oracle-indirect

Toutes les propriétés et données sont conservées lors de la duplication.



La duplication n'a rien à voir avec le clonage de période car il n'y a aucun lien entre les 2 périodes

Aucune relation n'est faite dans la configuration