

Edition de masse

Sommaire

- Concept
- Accéder à l'édition de masse
- Première étape : choix du type de modifications à apporter
- Etape 2: Configuration des éléments sélectionnés
 - Page modification des propriétés
 - Page modification des données
 - Page modification des checks
 - Réaliser une surcharge de masse
 - Effectuer une exclusion de masse
- Etape 3: Récapitulatif
 - Affichage des avertissements et des erreurs
 - Appliquer les changements
- Etape 4: Compte-rendu


Concept

L'édition de masse permet d'appliquer des modifications sur un grand nombre d'éléments sélectionnés du même type. L'édition en masse s'effectue en plusieurs étapes :

1. Sélectionner le type de modifications :
 - Propriétés
 - Checks (surcharges ou exclusions)
 - Données (Normales ou Duplicate Foreach)
2. Choisir les modifications à apporter
3. Vérifiez dans le récapitulatif que les modifications qui vont être faites correspondent bien à ce que vous attendiez
4. Appliquer les modifications



Dans l'étape 3, vérifier bien les modifications qui vont être faites, car une fois appliquées (étape 4), il y a plus possibilité de revenir en arrière. La seule option est de reprendre les mêmes éléments et de faire l'action inverse.

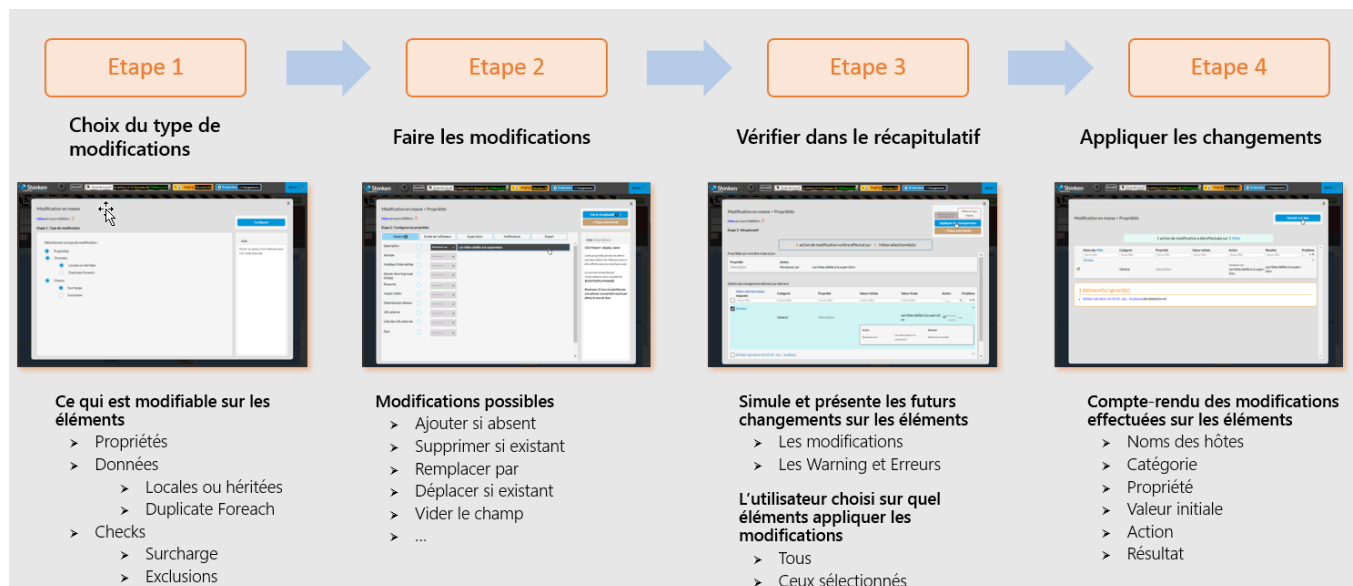

Accéder à l'édition de masse

Pour réaliser une action de masse, il faut vous placer dans une liste du type des éléments que vous souhaitez modifier. Puis sélectionner les éléments.

Enfin ouvrez le menu des actions de masse pour sélectionner l'option "Editer en masse" puis cliquez sur exécuter.



Pour les hôtes, l'édition de masse n'est accessible que dans la Zone de travail.

The screenshot shows the 'Zone de travail' interface. At the top, there's a header with a warning icon and the text 'Voyez seulement mes éléments en cours d'édition'. Below this, there are two tabs: 'Effectuer dans la Zone de travail' (selected) and 'Effectuer dans Staging'. The 'Action de Masse' dropdown menu is open, showing options: 'Éditer en masse [103]', 'Activer [1]', 'Désactiver [102]', 'Supprimer [103]', 'Cloner [103]', 'Créer à partir de [103]', 'Importer d'une source [3]', and 'Appliquer les différences des sources [6]'. The 'Éditer en masse [103]' option is highlighted. To the right, there's a button 'Exécuter' and a button 'Exécuter avec un []'. Below the menu, there's a table with columns: 'Nom', 'Description', 'Adresse', 'Royaume', and 'Tag de Pol'. The table contains three rows of data, each with a checkbox, a 'Type' column, and a 'Nom' column. The first row has 'cas1' and 'localhost'. The second row has 'cas2' and 'localhost'. The third row has 'cas2' and 'localhost'. The table also has filters for 'Aucun filtre' and 'Aucun filtre'.

Première étape : choix du type de modifications à apporter

- **Propriétés** : Cette option permet d'éditer les propriétés des éléments sélectionnés, comme par exemple:
 - Les modèles utilisés, les groupes, les dépendances
 - Comportement de supervision (intervalle de vérification, nombre de confirmations, commande de vérification, période de maintenance récurrente, période de vérification)
 - Réglages des notifications
 - Réglages avancés (tags, modulations, seuils de flapping)
 - ...

Modification en masse

Hôtes en cours d'édition : **103**

Configurer

Etape 1 : Type de modification

Sélectionnez un type de modification :

- ☒ Propriétés
- ☐ Données
- ☐ Checks

Aide [Propriétés]

La modification de masse des propriétés permet d'éditer de manière groupée les propriétés des objets, comme par exemple:

- *Modèles utilisés, groupes, dépendances*
- *Comportement de supervision (intervalle de vérification, nombre de confirmations, commande de vérification, période de maintenance récurrente, période de vérification)*
- *Réglages des notifications*
- *Réglages avancés (tags, modulations, seuils de flapping)*

- **Données** : Il y a deux types de modifications de données.

- **Données locales ou héritées** :

Vous pouvez modifier la valeur des données locales ou héritées des éléments; vous pouvez également ajouter une nouvelle donnée locale.

- **Duplicate Foreach** :

Cette option permet de modifier les données Duplicate Foreach ; le fonctionnement est identique à celui des données normales.

Modification en masse

Hôtes en cours d'édition : 103

Configurer

Etape 1 : Type de modification

Sélectionnez un type de modification :

☐ Propriétés

☒ Données

☒ Locales ou héritées

☐ Duplicate Foreach

☐ Checks

Aide [Locales ou héritées]

Ce type de modification permet l'édition en masse des données locales personnalisées des éléments, utilisées dans les checks et hôtes (identifiants de connexion, seuils, option pour les checks)

- **Checks** : L'option permet de modifier la configuration des checks attachés aux éléments sélectionnés. Dans ce cadre, il est possible de modifier la configuration des surcharges et celles des exclusions.
 - **Exclusions** :

Il est possible d'exclure ou supprimer une exclusion d'un check appartenant aux éléments sélectionnés.
 - **Surcharges** :

Il est possible d'ajouter, de modifier ou de supprimer une surcharge de checks sur l'ensemble des éléments.

 Cette option est disponible uniquement pour les hôtes et les modèles d'hôte

Modification en masse

Hôtes en cours d'édition : 33

Configurer

Etape 1 : Type de modification

Sélectionnez un type de modification :

☐ Propriétés

☐ Données

☒ Checks

☐ Surcharge

☒ Exclusions

Aide [Exclusions]

La modification de masse des exclusions permet d'éditer de manière groupée les exclusions effectuées sur les checks accrochés aux hôtes/clusters et modèles d'hôtes/clusters sélectionnés.

Une fois l'option de modification sélectionnée, vous pouvez passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton **"Configurer"** en haut à droite

Etape 2: Configuration des éléments sélectionnés

Cette étape est différente selon l'option sélectionnée dans l'étape 1.

Page modification des propriétés

La page modification des propriétés reprend le même système d'onglet que pour une [édition d'un élément](#), mais présentée horizontalement.

Sous les onglets se trouvent les propriétés correspondant de l'onglet sélectionné.

- Les propriétés ne sont pas les mêmes selon le type d'élément modifié. En effet, un hôte n'a pas les mêmes propriétés qu'une Période de temps.
- L'explication de la modification d'une propriété est définie dans la page [Modification des propriétés](#).
- Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur le bouton **"Voir le récapitulatif"** en haut à droite pour passer à l'étape suivante. Vous pouvez aussi revenir à l'étape 1 en appuyant sur le bouton **"Étape précédente"**.
- La zone d'aide située sous ces boutons **"Voir le récapitulatif"** ou **"Étape précédente"** fonctionne de la même manière que pour l'édition d'un élément. C'est-à-dire qu'il affiche l'aide d'une propriété en la survolant avec la souris ou en cliquant sur le bouton "?".

Page modification des données

Comme nous l'avons vu dans l'étape 1, la modification des données est séparée en deux parties :

- Données locales ou héritées
- Données Duplicate Foreach

Le fonctionnement de la vue est le même pour les deux types de données, seule la validation des champs des données Duplicate Foreach est différente.

- La page de modification des données est composée de la manière suivant :
 - À gauche (1), il est possible de filtrer la liste des données en cliquant sur le nom d'un modèle ou sur "Données locales". Cela permet d'afficher les données souhaitées en fonction de la provenance (donnée locale ou venant d'un modèle) sans devoir faire défiler toute la liste.
 - Au-dessus de la liste des données (2), il est possible de filtrer cette dernière en fonction du nom de la clé.
 - Au milieu de la vue (3) se trouve la liste des données des éléments sélectionnés. La modification de chaque donnée s'effectue de la même façon que pour la modification des propriétés et est décrite dans la page [modification des propriétés](#).
 - Il est possible de rajouter une donnée locale sur tous les éléments sélectionnés, en cliquant sur le bouton "Ajouter une donnée locale" (4). Les nouvelles données apparaissent et peuvent être supprimées à l'aide de la croix rouge située au début de la ligne.

Modification en masse > Données > Locales ou héritées

Hôtes en cours d'édition: 1

Etape 3 : Configurez les données locales

1 2 3 4

1 42 [1] [4] [6] [12] [15] [15] [12] [8] [7] [3] [3] [2] [4]

Aucun filtre

PASSIVE_POLLER_LATENCY

ACTIVE_POLLER_LATENCY

MODULE_UI_SLA_LIST

ACTIVE_REACTIONNER_LATENCY

CY

NB_CHECK_IN_TIMEOUT_TOLERANCE

REACTIONNER_NB_CHECK_IN_TIMEOUT_TOLERATE

GRAPHITE_DATA_LOCATION

GRAPHITE_PROCESS_NAME

GRAPHITE_USER

DB_SSH_USER

GRAPHITE_STORAGE_CRITICAL

DB_CONNECTION_METHOD

STORAGE_WARNING

Remplacer si existant

90

+ Ajouter une donnée locale

Aide

Passer au-dessus d'une propriété pour voir l'aide associée.

Une fois les modifications réalisées, cliquez sur le bouton " Voir le récapitulatif " en haut à droite pour passer à l'étape suivante.

Vous pouvez aussi revenir à l'étape 1 en appuyant sur le bouton "Étape précédente".

Page modification des checks

La modification des checks permet deux types de modifications possibles sur les checks des éléments sélectionnés :

- Réaliser une surcharge
- Effectuer une ou plusieurs exclusion(s)

Chacune de ces possibilités à un affichage spécifique.

Réaliser une surcharge de masse

Pour réaliser une surcharge sur les checks, il faut :

- dans un premier temps, sélectionner les checks sur lesquelles la surcharge va être appliquée.
Pour cela, une liste des checks va être affichée pour réaliser la sélection.
 - Sélectionner les checks que vous souhaitez à l'aide de la case à cocher située dans la colonne de gauche de la liste.
 - Il est possible de filtrer la liste en saisissant votre filtre dans les champs situés dans l'entête de chaque colonne (Nom de l'hôte, Nom du check et Clé Duplicate Foreach)
- Une fois votre sélection terminée, cliquez sur le bouton "Configurer" en haut à droite pour passer à l'étape suivante.

Vous pouvez aussi revenir à l'étape 1 en appuyant sur le bouton "Étape précédente".

Modification en masse > Surcharge

Hôtes en cours d'édition : 103

Check(s) sélectionné(s): 3

Configurer 3

< Étape précédente

Etape 2 : Configurez les checks

Nom de l'hôte	Nom du check	Clé Duplicate Foreach
☐ Shinken	Aucun filtre	Aucun filtre
☐ Shinken	Arbiter - arbiter-master - Alive	arbiter-master
☐ Shinken	Arbiter - arbiter-master - Performance	arbiter-master
☐ Shinken	Synchronizer - synchronizer-master - Alive	synchronizer-master
☐ Shinken	Synchronizer - synchronizer-master - Performance API Connection	synchronizer-master
☒ Shinken	Synchronizer - DB - Connection	
☐ Shinken	Synchronizer - DB - Last Flush Time	
☒ Shinken	Synchronizer - DB - Lock Time Percentage	
☐ Shinken	Synchronizer - DB - Open Connections	
☒ Shinken	Receiver - receiver-master - Alive	receiver-master
☐ Shinken	Receiver - receiver-master - Performance API Connection	receiver-master
☐ Shinken	Reactionner - reactionner-master - Performance	reactionner-master
☐ Shinken	Reactionner - reactionner-master - Running Well	reactionner-master
☐ Shinken	Poller - poller-master - Performance	poller-master

La surcharge se configure de la même façon qu'une modification d'une propriété (voir [Modification des propriétés](#)).

C'est-à-dire les propriétés des checks modifiées, il faut cliquer sur le bouton "Voir le récapitulatif" en haut à droite pour passer à l'étape suivante.

Modification en masse > Surcharge > Propriétés

Hôtes en cours d'édition : 103

Checks en cours d'édition : 3

Voir le récapitulatif 1 >

< Étape précédente

Etape 3 : Configurez les propriétés

Général 1 | Données [0] | Supervision | Notifications | Expert

URL externe ?

Liste des URL externes ?

Pack ?

Aide

Passer au-dessus d'une propriété pour voir l'aide associée.

Effectuer une exclusion de masse

Comme dans l'édition d'un hôte, ou d'un modèle d'hôte,

- Vous pouvez exclure des checks par chaîne de caractères en saisissant votre exclusion dans le champ de texte (1). Les checks concernés par cette exclusion apparaîtront avec le label "sera exclu par nom" (2) dans la dernière colonne de la liste.
- Il est possible aussi d'exclure spécifiquement un check en cliquant soit sur le bouton "Exclure spécifiquement" (3) situé sur la ligne du check, soit sur la liste du check.
 - Une fois, exclus le check aura le label "sera spécifiquement exclu" (4) dans la dernière colonne de la ligne.

Pour supprimer une exclusion spécifique, il suffit de cliquer de nouveau sur le bouton ou sur la ligne du check.

Certains checks peuvent apparaître avec le label "Exclusion spécifique non disponible"(5).

- Cela signifie que ce sont des checks Duplicate foreach et qu'ils ne peuvent pas être exclus.
- Si vous ne souhaitez pas avoir un check duplicate foreach, modifier la clé de la donnée Duplicate foreach du check afin de supprimer l'instance du check.

Comme pour les autres vues avec une liste, vous pouvez effectuer des filtres dans l'entête des colonnes.

Modification en masse > Exclusions

Hôtes en cours d'édition : **103**

Exclusions à modifier: **2**

Etape 2 : Configurez les exclusions

Checks à exclure (par chaîne de caractère) ? Remplacer/Tout remplacer par Synchronizer - DB - Last Flush Time **1**

	Nom de l'hôte	Nom du check	Clé Duplicate Foreach
	shinken	Aucun filtre	Aucun filtre --Tous--
5	Shinken	Arbiter - arbiter-master - Alive	arbiter-master
	Shinken	Arbiter - arbiter-master - Performance	arbiter-master
	Shinken	Synchronizer - synchronizer-master - Alive	synchronizer-master
	Shinken	Synchronizer - synchronizer-master - Performance API Connection	synchronizer-master
3	Shinken	Synchronizer - DB - Connection	
	Shinken	Synchronizer - DB - Last Flush Time	2 sera exclu par nom
	Shinken	Synchronizer - DB - Lock Time Percentage	sera spécifiquement exclu
	Shinken	Synchronizer - DB - Open Connections	4 sera spécifiquement exclu

Aide

Passer au-dessus d'une propriété pour voir l'aide associée.

Cette page résume tous les changements qui vont être effectués en masse.

Dessous un premier résumé des propriétés qui vont être mises à jour **(2)**. Cette liste affiche :

- En bas **(3)**, une liste détaille les changements qui vont être effectués pour chaque élément. Cette liste détail :

- Cette liste peut être filtrée dans l'entête des colonnes. Cela peut être pratique pour ne filtrer que sur les changements posant problème.

Par défaut, tous les éléments sont sélectionnés afin d'effectuer leurs changements. Si vous ne souhaitez pas que des changements soient effectués sur un élément, vous pouvez décocher l'élément pour que les changements à effectuer sur celui-ci ne soient pas pris en compte.

Modification en masse > Propriétés

Hôtes en cours d'édition : 103

⚠ Attention 6

Etape 3 : Récapitulatif

6 actions de modification vont être effectués sur 103 Hôtes sélectionné(s) Attention 18

Propriétés qui vont être mises à jour

Propriété	Action	Valeur	Position
Adresse	Remplacer par	192.168.1.1	
Modulations d'impact métier	Remplacer par	important-during-work-hours	en premier
Ajouter dans le groupe d'hôtes	Remplacer par	+ customer2	
Modulations de données	Remplacer par	change_warnings_thresholds_during_daytime	en dernier
Modulations de résultats	Remplacer par	all_warnings_are_critical_during_rush_hour	avant
Modèles d'hôte hérités	Remplacer par	linux dns http	en dernier

Détails des changements élément par élément

Hôtes sélectionné(s) impactés	Catégorie	Propriété	Valeur initiale	Valeur finale	Action	Problème
☒ 172.16.0.2	Général	Adresse	172.16.0.2	192.168.1.1	réalisation possible	⚠ Consulter 2

Dans la liste, le détail des problèmes est affichable en cliquant sur le bouton "Consulter" situé sur la ligne de l'élément ayant un changement posant problème.

Une fois cliquer, les messages d'erreur ou d'avertissement sont affichés sur toute la ligne de l'élément.

Détails des changements élément par élément

Hôtes sélectionné(s) impactés	Catégorie	Propriété	Valeur initiale	Valeur finale	Action	Problème
☒ 172.16.0.2	Général	Adresse	172.16.0.2	192.168.1.1	réalisation possible	⚠ Consulter 2
Avertissements - Dans la surcharge du check Disks Stats, Dans la propriété <code>notes_multi_url</code>: l'URL <code>D</code> n'est pas valide. Un nom de domaine valide ou une adresse IP doivent être spécifiés. - Dans la surcharge du check Disks Stats, Dans la propriété <code>notes_multi_url</code>: l'URL <code>D</code> n'est pas valide. Le préfixe doit être 'http://' ou 'https://'						
	Expert	Modulations d'impact métier		important-during-work-hours	réalisation possible	

Si un élément est supprimé pendant la modification des propriétés dans l'étape 2, alors cette hôte apparaîtra comme ignorée dans la page de récapitulation.

Modification en masse > Propriétés

Hôtes en cours d'édition : 0

Etape 3 : Récapitulatif

1 action de modification va être effectué sur Hôte sélectionné(e)

1 élément(s) non trouvé(s)

- Hôte linux a été supprimé par un autre utilisateur

Effectuer dans la Zone de travail

Effectuer dans Staging

Appliquer les changements

< Étape précédente

Appliquer les changements

Une fois les changements vérifiés, vous pouvez appliquer les changements en cliquant sur le bouton "Appliquer les changements".

Pour les hôtes, vous pouvez décider d'appliquer les modifications en zone de travail ou directement en "Staging".

!

Après avoir appliqué les changements, vous ne pourrez plus revenir en arrière.

Modification en masse > Propriétés

Hôtes en cours d'édition : 3

Etape 3 : Récapitulatif

2 actions de modification vont être effectués sur 3 Hôtes sélectionné(e)s

Effectuer dans la Zone de travail

Effectuer dans Staging

Appliquer les changements

< Étape précédente

Etape 4: Compte-rendu

Cette dernière étape vous présente un compte-rendu des modifications effectuées sur tous les éléments avec le statut (si un problème est survenu)

Vous pouvez cliquer sur le bouton "Revenir à la liste" pour fermer l'écran de modification en masse.

3 actions de modification ont été effectués sur 8 Hôtes

Noms des Hôtes	Catégorie	Propriété	Valeur initiale	Action	Résultat
dag-bay-2	Général	Adresse		Tout remplacer par Par défaut [Aucun]	Par défaut [Aucun]
	Général	Ajouter dans le groupe d'hôtes		Ajouter si absent customer1	customer1
	Général	Modeles d'hôte hérités	generic-host	Tout remplacer par customer1	customer1
dag-bay-3	Général	Adresse		Tout remplacer par Par défaut [Aucun]	Par défaut [Aucun]
	Général	Ajouter dans le groupe d'hôtes		Ajouter si absent customer1	customer1
	Général	Modeles d'hôte hérités	generic-host	Tout remplacer par customer1	customer1
dag3	Général	Adresse	localhost	Tout remplacer par Par défaut [Aucun]	Par défaut [Aucun]
	Général	Ajouter dans le groupe d'hôtes		Ajouter si absent customer1	customer1
	Général	Modeles d'hôte hérités	generic-host metrics shus	Tout remplacer par customer1	customer1
dag2	Général	Adresse	localhost	Tout remplacer par Par défaut [Aucun]	Par défaut [Aucun]
	Général	Ajouter dans le groupe d'hôtes		Ajouter si absent customer1	customer1
	Général	Modeles d'hôte hérités	generic-host metrics shus	Tout remplacer par customer1	customer1

Comme pour l'étape 3, si un élément est supprimé avant ou au moment de l'application des modifications, un message d'avertissement indique que l'élément n'existe plus

Modification en masse > Propriétés

Revenir à la liste

1 action de modification a été effectuée sur 0 Hôte

1 élément(s) non trouvé(s)

- Hôte linux a été supprimé par un autre utilisateur