

Zone de tri et réglage de la liste

Fonctionnement

		Contexte ▾	Statut ▾	Type ▾	Nom (Hôte/Cluster) ▾	Nom de check ▾	Description ▾
--	--	------------	----------	--------	----------------------	----------------	---------------

Afficher ou cacher tous les checks de la liste

- Cliquer sur l'icône  pour **afficher** tous les checks de la liste.
- Cliquer sur l'icône  pour **cacher** tous les checks de la liste (Regrouper).

Sélectionner ou désélectionner tous les éléments

- Cliquer sur l'icône  pour **sélectionner** tous les éléments.
- Cliquer sur l'icône  pour **désélectionner** tous les éléments.

Trier une colonne

- Cliquer sur l'entête de la colonne pour trier par ordre croissant.
- Cliquer à nouveau pour trier par ordre décroissant.
- Cliquer à nouveau pour enlever le tri.

Le tri multiple

La combinaison de touche **shift + clic** sur les entêtes des colonnes active le tri multiple. Une fois activée sur une colonne, le tri multiple apparaît à l'aide d'un compteur.

Ce compteur représente l'ordre de priorité de tri. Cet ordre est définitif en fonction de l'ordre de sélection des colonnes.

Pour effectuer une modification de tri sur une colonne, il faut une nouvelle fois faire un **shift + clic** sur l'entête de la colonne qui nécessite d'être modifié.

Pour supprimer un tri multiple, il faut soit :

- Supprimer tous les tris contenus dans le tri multiple
- Soit faire un tri simple sur une colonne.

1	Type		2	Nom (Hôte/Cluster)		3	Nom de check		Description
---	------	--	---	--------------------	--	---	--------------	--	-------------

Voir les actions possibles sur une colonne

- Cliquer sur l'icône  pour afficher les actions possibles sur la colonne:
 - Tri croissant.
 - Tri décroissant.
 - Suppression du tri (apparaît uniquement si un tri est réalisé sur la colonne).
 - Cacher la colonne.

Tri croissant
Tri décroissant
Cacher la colonne

Ajuster la taille des colonnes

- a. Positionner la souris entre deux colonnes pour faire apparaître ce symbole
- b. Cliquer puis déplacer la souris pour changer la taille de la colonne.




Paramétrage

Modifier les réglages de la liste



1. Cliquer sur le bouton pour accéder aux différents réglages possibles de la liste.

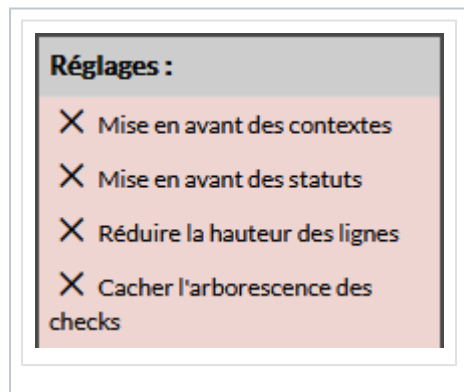

2. il est possible alors :

- a. Mettre en avant les contextes (les lignes prendront la couleur des contextes).
- b. Mettre en avant les statuts (les lignes prendront la couleur des statuts).
- c. Réduire la hauteur des lignes (pour un affichage compact) :
 - i. Les lignes ont alors toutes la même hauteur.
 - ii. Il est possible d'utiliser le raccourci **W + clic** sur une ligne pour augmenter à la taille nécessaire la ligne ou la réduire. Cela permettra par exemple de voir apparaître un résultat de check un peu long.
- d. Cacher l'arborescence des checks :
 - i. Offre la possibilité de filtrer la liste sur des hôtes, clusters et des checks sans prendre en compte l'arborescence.
 - ii. Exemple: Filtrer la liste pour n'afficher que des checks.

À droite, un exemple d'affichage compact avec mise en avant des statuts et des contextes.



Remarques

La mise en avant des contextes est prioritaire sur celle des statuts.

Avec l'arborescence

	Contexte	Statut	Type	Nom (Hôte/Cluster)	Nom de check	Description	Adresse	Im
	Pas de sélecti	Pas de sélecti	Pas de sélection	Saisir un nom	Saisir un nom de che	Saisir une descriptio	Saisir une adresse	Pas d
		✓	Hôte	192.168.1.54		bastdev4.homes	192.168.1.54	\$\$\$\$\$
✓		⊗	Check	192.168.1.54	\DATA	\DATA		\$
✓		✓	Check	192.168.1.54	Arbiter - arbiter-ma	Arbiter - arbiter-ma		\$
✓		⚠	Check	192.168.1.54	Arbiter - arbiter-ma	Arbiter - arbiter-ma		\$
✓		✓	Check	192.168.1.54	Broker - broker-mas	Broker - broker-mas		\$
✓		✓	Check	192.168.1.54	Broker - broker-mas	Broker - broker-mas		\$
✓		✓	Check	192.168.1.54	Broker - broker-mas	Broker - broker-mas		\$
✓		✗	Check	192.168.1.54	Broker - DB - Conne	Broker - DB - Conne		\$
✓		✗	Check	192.168.1.54	Broker - DB - Last Fl	Broker - DB - Last Fl		\$
✓		✗	Check	192.168.1.54	Broker - DB - Ope	Broker - DB - Ope		\$
✓		⊗	Check	192.168.1.54	CPU Stats	CPU Stats		\$
✓		⊗	Check	192.168.1.54	CPU Stats \DATA	CPU Stats \DATA		\$
✓		⊗	Check	192.168.1.54	CPU Statsx\	CPU Statsx\		\$
✓		⊗	Check	192.168.1.54	Disks	Disks		\$
✓		⊗	Check	192.168.1.54	Disks Stats	Disks Stats		\$
✓		⊗	Check	192.168.1.54	Kernel Stats	Kernel Stats		\$
✓		⊗	Check	192.168.1.54	Load Average	Load Average		\$
✓		⊗	Check	192.168.1.54	Memory	Memory		\$
✓		✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-connectio	Mongodb-connectio		\$
✓		✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-flush-time	Mongodb-flush-time		\$
✓		✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-index-mis	Mongodb-index-mis		\$
✓		✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-last-flush	Mongodb-last-flush		\$
✓		✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-lock-time	Mongodb-lock-time		\$
✓		✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-open-con	Mongodb-open-con		\$
✓		✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-queries-st	Mongodb-queries-st		\$

Sans l'arborescence

+	✓	Contexte	Statut	Type	Nom (Hôte/Cluster)	Nom de check	Description	Adresse	Impact Mé
		Pas de sélection	& Pas de sélection	& Pas de sélection	Saisir un nom	& Saisir un nom de che	& Saisir une descriptio	& Saisir une adresse	& Pas de séle
✓			✓	Hôte	192.168.1.54		bastdev4.homes	192.168.1.54	\$\$\$\$\$
✓			⊙	Check	192.168.1.54	\DATA	\DATA		\$\$\$\$\$
✓			✓	Check	192.168.1.54	Arbiter - arbiter-master	Arbiter - arbiter-master		\$\$\$\$\$
✓			⚠	Check	192.168.1.54	Arbiter - arbiter-master	Arbiter - arbiter-master		\$\$\$\$\$
✓			✓	Check	192.168.1.54	Broker - broker-master	Broker - broker-master		\$\$\$\$\$
✓			✓	Check	192.168.1.54	Broker - broker-master	Broker - broker-master		\$\$\$\$\$
✓			✓	Check	192.168.1.54	Broker - broker-master	Broker - broker-master		\$\$\$\$\$
✓			✓	Check	192.168.1.54	Broker - broker-master	Broker - broker-master		\$\$\$\$\$
✓			✗	Check	192.168.1.54	Broker - DB - Connection	Broker - DB - Connection		\$\$\$\$\$
✓			✗	Check	192.168.1.54	Broker - DB - Last Flush T	Broker - DB - Last Flush T		\$\$\$\$\$
✓			✗	Check	192.168.1.54	Broker - DB - Open Conn	Broker - DB - Open Conn		\$\$\$\$\$
✓			⊙	Check	192.168.1.54	CPU Stats	CPU Stats		\$\$\$\$\$
✓			⊙	Check	192.168.1.54	CPU Stats \DATA	CPU Stats \DATA		\$\$\$\$\$
✓			⊙	Check	192.168.1.54	CPU Statsx\	CPU Statsx\		\$\$\$\$\$
✓			⊙	Check	192.168.1.54	Disks	Disks		\$\$\$\$\$
✓			⊙	Check	192.168.1.54	Disks Stats	Disks Stats		\$\$\$\$\$
✓			⊙	Check	192.168.1.54	Kernel Stats	Kernel Stats		\$\$\$\$\$
✓			⊙	Check	192.168.1.54	Load Average	Load Average		\$\$\$\$\$
✓			⊙	Check	192.168.1.54	Memory	Memory		\$\$\$\$\$
✓			✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-connection	Mongodb-connection		\$\$\$\$\$
✓			✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-flush-time	Mongodb-flush-time		\$\$\$\$\$
✓			✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-index-miss-rati	Mongodb-index-miss-rati		\$\$\$\$\$
✓			✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-last-flush	Mongodb-last-flush		\$\$\$\$\$
✓			✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-lock-time	Mongodb-lock-time		\$\$\$\$\$
✓			✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-open-connecti	Mongodb-open-connecti		\$\$\$\$\$
✓			✗	Check	192.168.1.54	Mongodb-queries-stat-d	Mongodb-queries-stat-d		\$\$\$\$\$

1 - 100 sur 227 Clusters/Hôtes/Check

Choisir les colonnes visibles



- Cliquer sur le bouton  pour afficher, sous la section des réglages, la liste des colonnes affichées et désactivées.
- Cliquer sur le nom de la colonne pour l'afficher ou la cacher.

Colonnes	Description
Contexte	Voir la page Notion - Statut & Contexte .
Statut	Voir la page Statut & Contexte .
Type	Le type de l'élément.
Nom (Hôte /Cluster)	Le nom de l'hôte ou du cluster.
Nom de check	Le nom du Check.
Description	Description de l'élément
Adresse	L'adresse de l'élément, généralement une adresse IP ou un nom de domaine.
Impact Métier	L'importance de l'élément défini dans la configuration de Shinken Enterprise est représentée par des étoiles et des dollars (d'une étoile à 6 dollars), 6 dollars représente la priorité maximale.
Royaume	Le Royaume auquel appartient l'élément.

Résultat	Le résultat de la dernière vérification effectuée sur l'élément.
Résultat Long	Les informations additionnelles de la dernière vérification effectuée sur l'élément.
Modèles d'Hôtes/de Clusters	Les modèles d'hôte(s) ou de cluster(s) appliqués à l'élément.
Groupe(s) d'Hôtes	Le Groupe d'hôte(s) ou de cluster(s) auquel appartient l'élément.
Groupe(s) d'utilisateurs à notifier	Le nom des Groupes d'utilisateurs qui doit être notifié lorsqu'un problème (ou une résolution) apparaît sur l'élément.
Utilisateurs à notifier	Les noms des utilisateurs qui doivent être notifiés lorsqu'un problème ou une résolution apparaît sur l'élément.
Période de Notification	Période durant laquelle les utilisateurs ou groupes d'utilisateur (sélectionner pour être notifié) seront notifiés en cas de problème ou de retour à la normale sur l'élément
Dernier changement	Date indiquant depuis combien de temps, l'élément est dans cet état.
Dernière vérification	Date de la dernière vérification du statut de l'élément.
Prochaine vérification	Date de la prochaine vérification du statut de l'élément.
Confirmation de Statut	Peut-être "true" ou "false". Si le nombre de tentatives effectuées suffit pour confirmer l'état de l'élément, la valeur est "true" (vrai).
Tentatives	Utile uniquement si l'élément est dans l'état SOFT. Indique combien de checks peuvent potentiellement être lancés avant que l'état passe dans l'état "Hard".
URLs externe	La colonne fait apparaître un bouton pour chaque adresse (URL) de la liste des adresses définie dans la configuration (Liste des URL externes).
URL externe	La colonne fait apparaître un bouton ouvrant l'adresse (URL) définie dans la configuration.



Il est possible de changer le nom d'affichage de la propriété "notes_url", via la configuration des valeurs par défaut du Synchronizer.

Réglages :

Colonnes :

- ✓ Contexte
- ✓ Statut
- ✓ Type
- ✓ Nom (Hôte/Cluster)
- ✓ Nom de check
- ✓ Description
- ✓ Adresse
- ✓ Impact Métier
- ✓ Royaume
- ✓ Résultat
- ✓ Résultat Long
- ✓ Modèle d'Hôtes/de Clusters
- ✓ Groupe(s) d'Hôtes
- ✓ Groupe(s) d'utilisateurs à notifier
- ✓ Utilisateurs à notifier
- ✓ Période de Notification
- ✓ Dernier changement
- ✓ Dernière vérification
- ✓ Prochaine vérification
- ✓ Confirmation de Statut
- ✓ Tentatives

Changer la position des colonnes



- a. Cliquer sur le bouton  pour afficher, sous la section des réglages, la liste des colonnes.
- b. Effectuer un Glisser-déposer pour modifier la position des colonnes.

Réglages :

- ☐ Mise en avant des contextes
- ☐ Mise en avant des statuts
- ☐ Réduire la hauteur des lignes
- ☐ Cacher l'arborescence des checks

Colonnes :

- ☒ Contexte
- ☒ Statut
- ☒ Type
- ☒ Nom (Hôte/Cluster)
- ☒ Impact Métier
- ☒ Nom de check

Groupes d'Hôtes

- ☒ Description
- ☒ Adresse
- ☒ Royaume
- ☒ Résultat
- ☒ Résultat Long
- ☒ Modèle d'Hôtes/de Cluster
- ☒ Groupes d'utilisateurs à notifier
- ☒ Utilisateurs à notifier
- ☒ Période de Notification
- ☒ Dernier changement
- ☒ Dernière vérification
- ☒ Prochaine vérification
- ☒ Confirmation de Statut

 Penser à [sauvegarder la liste](#) pour mémoriser les réglages.