

Pack SNMP (linux_by_snmp, windows_by_snmp)

Contexte

Le modèle **windows** vous permet de superviser des hôtes sur lesquels est installé le système d'exploitation Windows

- Il vous donnera les statistiques d'interface réseau, l'utilisation du matériel (*CPU, mémoire, disques...*), ainsi que les services et le temps depuis le dernier redémarrage.

Sommaire des checks

Nom	Description
Services	Vérifie le nombre de services Windows en erreur d'un système d'exploitation Windows. (voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10242 - Services - Modèle Windows)
EventLogSystem	Vérifie la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows du système. (voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - EventLogSystem - Modèle Windows)
Memory	Vérifie l'utilisation de la mémoire RAM de la machine. (voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Memory - Modèle Windows)
Network Interface	Renvoie le statut et utilisation des différentes interfaces réseaux du système d'exploitation. (voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Network Interface - Modèle Windows)
Reboot	Effectue une mesure sur le temps passé depuis le démarrage d'une machine Windows. (voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Reboot - Modèle Windows)
Swap	Analyse les statistiques d'utilisation des fichiers de pages mémoire d'un système d'exploitation Windows. (voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Swap - Modèle Windows)
CPU	renvoie les statistiques d'utilisation des processeurs du système d'exploitation Windows. (voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - CPU - Modèle Windows)
Disks	Analyse les statistiques d'utilisation des disques d'un système d'exploitation Windows. (voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - Disks - Modèle Windows)
EventLogApplication	Vérifie la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows des applications. (voir la page NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - EventLogApplication - Modèle Windows)

Les données

Les données communes pour tous les checks

Nom	Modifiable sur	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
DOMAIN USERSH ORT	l'Hôte (<i>Onglet Données</i>)	\$DOMAINUS ERSHORT\$	shinken_user	Nom d'utilisateur utilisé, sans le domaine

DOMAIN PASSWORD	l'Hôte (Onglet Données)	\$DOMAINPASSWORD\$	superpassword	Mot de passe de l'utilisateur
DOMAIN	l'Hôte (Onglet Données)	\$DOMAIN\$	MYDOMAIN	Nom du domaine Active Directory du compte. Si vide, alors c'est le domaine du serveur qui sera utilisé, ou un compte local s'il n'est pas dans un domaine Active Directory.
DOMAIN USER	l'Hôte (Onglet Données)	\$_HOSTDOMAIN\$\ \$_HOSTDOMAIN\$\ USER\$	MYDOMAIN\shinken _user	Nom complet utilisé pour se connecter, il faut par défaut DOMAINE\DOMAINUSERSHORT. <ul style="list-style-type: none"> À n'utiliser que si vous ne souhaitez pas utiliser les variables DOMAINUSERSHORT et DOMAIN, et que votre connexion se fait sur un autre format que Domaine /utilisateur.
WINDOW S_SECURITY _MECHANISMS	l'Hôte (Onglet Données)	integrity	integrity	Niveau de sécurité utilisé pour se connecter sur le serveur Windows : <ul style="list-style-type: none"> integrity : (<i>par défaut</i>) valeur de sécurité élevée connect: valeur de sécurité faible, qui sera bloquée sur les serveurs Windows à partir de mi-2022 (voir la page l'article de microsoft sur le sujet), à partir des serveurs Windows 2008. <ul style="list-style-type: none"> Cette valeur ne doit être utilisée que sur de vieux serveurs qui ne gèrent pas les connexions au niveau <i>integrity</i>.

Les données spécifiques

Pour le check "[NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10242 - Services - Modèle Windows](#)"

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
WINDO WS_EX CLUDE D_AUTO SER VICES	l'Hôte (Onglet Données)	-	Service Google Update \ (gupdate\) Remote Registry Software Protection Windows Biometric Service Microsoft Edge Update Service (edgeupdate)15	Service Google Update \ (gupdate\) Remote Registry Software Protection Windows Biometric Service Microsoft Edge Update Service (edgeupdate)	Permet d'exclure des services du test.
WINDO WS_AUTO SERVICE S_WARN	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	0	0	Nombre minimum de services en erreur à partir duquel le check passe en avertissement.
WINDO WS_AUTO SERVICE S_CRIT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	1	1	Nombre minimum de services en erreur à partir duquel le check passe en critique.

WINDO WS_EX CLUDE D_AUT O_TIM EOUT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>
---	-------------------------------------	---------	----	-----------	---


Comment appliquer un modèle d'hôte à un hôte

Pour le check "**NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - EventLogSystem - Modèle Windows**"


Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
WINDOWS_E VENT_LOG_ WARN	l'Hôte (Onglet Données)	-	1	1	Définit la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows à partir duquel le check passe en avertissement
WINDOWS_E VENT_LOG_ CRIT	l'Hôte (Onglet Données)	-	60	2	Définit la quantité d'événements présents dans le journal des événements Windows à partir duquel le check passe en critique
WINDOWS_E VENT_LOG_ TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	60	60	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>

Pour le check "**NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Memory - Modèle Windows**"

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
WINDOWS_ ALL_MEM_ WARN	l'Hôte (Onglet Données)	%	80	80	Il définit le pourcentage d'utilisation de la mémoire à partir duquel le check passe en avertissement.


WINDOWS_ ALL_MEM_ CRIT	l'Hôte (Onglet Données)	%	90	90	Il définit le pourcentage d'utilisation de la mémoire à partir duquel le check passe en critique.
WINDOWS_ ALL_MEM_ TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	15	15	Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check) </div>

Pour le check "NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Network Interface - Modèle Windows"


Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
WINDOWS_N ETWORK_IN TERFACE	l'Hôte (Onglet Données)	-	*	*	Nom de l'interface réseau à superviser.
WINDOWS_N ETWORK_IN TERFACE_D ELAY	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	2	2	Les métriques se terminant par "PerSec" représentent des moyennes calculées sur une période définie. La donnée _WINDOWS_NETWORK_INTERFACE_DELAY détermine la période sur laquelle cette moyenne est calculée. Pour cette raison, plus le délai est long et plus la valeur de la métrique est significative.
WINDOWS_N ETWORK_IN TERFACE_T IMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	15	15	Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check) </div>

Pour le check "NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Reboot - Modèle Windows"


Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
WINDOWS_ REBOOT_W ARN	l'Hôte (Onglet Données)	minute	15	15	Temps en dessous duquel le check passe en avertissement.
WINDOWS_ REBOOT_C RIT	l'Hôte (Onglet Données)	minute	5	5	Temps en dessous duquel le check passe en critique.

WINDOWS_REBOOT_TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>
------------------------	------------------------------	---------	----	----	---


Pour le check "NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10294 - Swap - Modèle Windows"

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
WINDOWS_SWAP_TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>

Pour le check "NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - CPU - Modèle Windows"

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
_WINDOWS_ALL_CPU_WARN	l'Hôte (Onglet Données)	%	80	80	Il définit le pourcentage d'utilisation des processeurs à partir duquel le check passe en avertissement.
_WINDOWS_ALL_CPU_CRIT	l'Hôte (Onglet Données)	%	90	90	Il définit le pourcentage d'utilisation des processeurs à partir duquel le check passe en critique.
_WINDOWS_ALL_CPU_DELAY	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	2	2	Les métriques se terminant par "PerSec" représentent des moyennes calculées sur une période définie. La donnée _WINDOWS_ALL_CPU_DELAY détermine la période sur laquelle cette moyenne est calculée. Pour cette raison, plus le délai est long et plus la valeur de la métrique est significative.
_WINDOWS_ALL_CPU_TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	seconde	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>

Pour le check "NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - Disks - Modèle Windows"

Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
WINDOWS_DISK_WARN	l'Hôte (Onglet Données)	-	80	80	Il définit le pourcentage d'utilisation de l'espace disque à partir duquel le check passe en avertissement.
WINDOWS_DISK_CRIT	l'Hôte (Onglet Données)	-	90	90	Il définit le pourcentage d'utilisation de l'espace disque à partir duquel le check passe en critique.
WINDOWS_DISK_TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	secondes	15	15	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>

Pour le check "NEW_PAGE - 003.0 - SEF-10256 - SEF-10594 - EventLogApplication - Modèle Windows"


Nom	Modifiable sur	Unité	Défaut	Valeur par défaut à l'installation de Shinken	Description
WINDOWS_EVENT_LOG_WARN	l'Hôte (Onglet Données)	-	1	1	Nombre minimum d'événements présents dans le journal des événements Windows des applications en erreur à partir duquel le check passe en avertissement.
WINDOWS_EVENT_LOG_CRIT	l'Hôte (Onglet Données)	-	2	2	Nombre minimum d'événements présents dans le journal des événements Windows des applications en erreur à partir duquel le check passe en critique.
WINDOWS_EVENT_LOG_TIMEOUT	l'Hôte (Onglet Données)	secondes	60	60	<p>Cette donnée spécifie le nombre de secondes au-delà duquel la commande est interrompue. Certaines requêtes et un réseau avec une latence élevée peuvent nécessiter une augmentation de la valeur par défaut.</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Si le temps dépasse 60 secondes, il faut modifier la propriété "temps maximum d'exécution d'un check" pour qu'elle surpasse cette valeur (voir la page La surcharge des propriétés pour un check)</p> </div>

Comment appliquer un modèle d'hôte à un hôte

Application du modèle via l'interface de Configuration

Dans l'interface de Configuration :

- créer ou éditer un hôte (voir la page [Editer un Hôte](#)),
- ajouter le modèle "windows" dans la propriété "Modèles d'hôte hérités" à l'aide du menu déroulant.

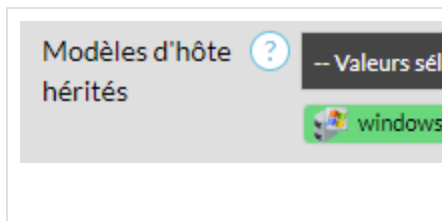

Application du modèle via un collecteur d'import de fichiers au format .cfg

Dans votre fichier de définition de vos éléments à importer via votre collecteur :

- créer ou éditer la définition de votre hôte,
- ajouter la valeur "**windows**" (*selon vos besoins*), dans la propriété "**use**",
- importer le contenu du fichier via un collecteur de type "cfg-file-import" (voir la page [Collecteur de type \(cfg-file-import \) - Import depuis des fichiers au format .cfg](#)).

```
define host {  
    host_name    mon_hôte_windows  
    use          windows  
}
```