


# Comment appliquer un modèle d'hôte à un hôte - Pack windows

## Sommaire

### Application du modèle via l'interface de Configuration

Dans l'interface de Configuration :

- créer ou éditer un hôte ( voir la page [Editer un Hôte](#) ),
- ajouter le modèle "windows" dans la propriété "Modèles d'hôte hérités" à l'aide du menu déroulant.

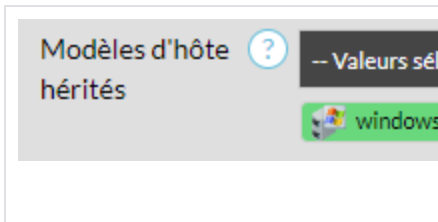

### Application du modèle via un collecteur d'import de fichiers au format .cfg

Dans votre fichier de définition de vos éléments à importer via votre collecteur :

- créer ou éditer la définition de votre hôte,
- ajouter la valeur "windows" ( *selon vos besoins* ), dans la propriété "use",
- importer le contenu du fichier via un collecteur de type "cfg-file-import" ( voir la page [Collecteur de type \( cfg-file-import \) - Import depuis des fichiers au format .cfg](#) ).

```
define host {  
    host_name    mon_hôte_windows  
    use          windows  
}
```