



Description

Ce widget présente l'arbre de dépendance d'un hôte ou d'un cluster.

- Un arbre 2D apparaît depuis l'élément sélectionné (hôte ou check), montrant ses liens de dépendance:
 - Définition du cluster (voir [Clusters](#)).
 - Liens définis manuellement entre les éléments dans la [configuration de l'hôte](#).
- Un nœud représentera soit un hôte, un cluster ou un check.
- Chaque élément a 4 composants :

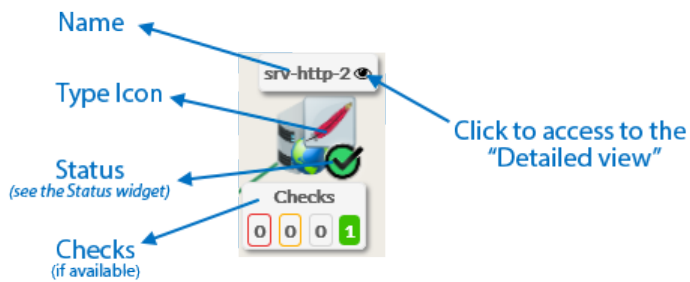

- son nom.
- l'icône qui le représente.
- son statut (voir [Statut & Contexte](#) pour la liste).

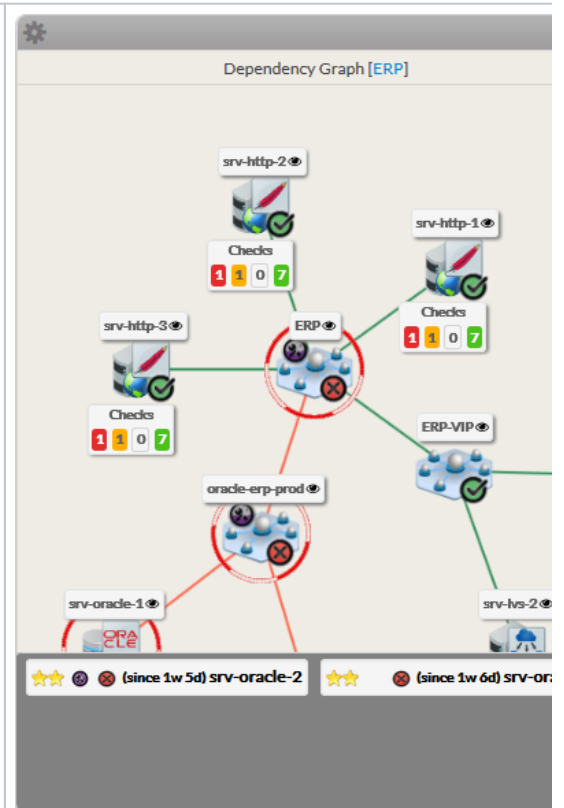

- si l'élément est un hôte, le schémas disponibles sont basés sur les données (Critical, Warning, Unknown, OK).

	• Vous pouvez accéder à la vue détaillée en cliquant autant sur l'icône "œil".
• Si, dans le graphe de dépendance, certains éléments ne sont pas en état "OK" , ils apparaîtront en bas du graphe.	☆☆ ⊗ (since 53m 13s) srv-oracle-1 ☆☆ ⊗ (since 52m 32s) srv-oracle-2

Utilisation

Vous pouvez naviguer à l'intérieur de l'arbre.

déplacer l'arbre • maintenez enfoncé le bouton gauche ou droite de la souris pour déplacer l'arbre.	
--	--

Centrer l'arbre sur un élément non OK

- Cliquer sur le nom de l'élément pour centrer la vue sur lui .

Re-Centrer sur l'élément initial

- Pour revenir au départ, appuyer sur le bouton recharger .

Configuration

1. Sélectionner un hôte ou un nom de cluster dans la liste.
 - Le nombre total d'hôtes et de clusters apparaîtra près de "Sélectionner Hôte /Cluster" **(1)**.
 - si aucun n'est déjà sélectionné, la liste de tous les hôtes disponibles apparaîtra automatiquement
 - Vous pouvez faire un filtre sur un nom ou un type en saisissant directement dans la liste **(3)**.
 - Vous pouvez nettoyer la sélection en cliquant sur le balai **(2)**
2. Profondeur de l'arbre.
 - Part défaut, la profondeur est définie à 5, mais vous pouvez le modifier à volonté **(3)** entre 1 et 10.
3. Quand c'est terminé, appuyer sur le bouton soumettre **(4)**.

The screenshot shows a dialog box titled "Configuration : Dependency Graph" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains two main sections. The first section is labeled "Select Host/Cluster (2)" and features a dropdown menu currently showing "Shinken". To the left of the dropdown is a small icon of a broom, representing a reset or clear function. The second section is labeled "Select tree depth from the origin" and contains a numeric input field with the value "1". To the right of the input field is a small icon of a double-headed arrow, representing a range or increment/decrement function. At the bottom of the dialog are two buttons: "SUBMIT" and "CANCEL". Numbered annotations (1 through 4) are overlaid on the image: (1) points to the text "Select Host/Cluster (2)", (2) points to the broom icon, (3) points to the numeric input field, and (4) points to the "SUBMIT" button.