


Principe

Cet élément de configuration est utilisé pour regrouper des contacts. Les groupes peuvent être rattachés aux [Les Hôtes](#) ou [Checks](#), pour notifier plusieurs contacts en même temps.

Vous pouvez y accéder en cliquant dans le menu principal.

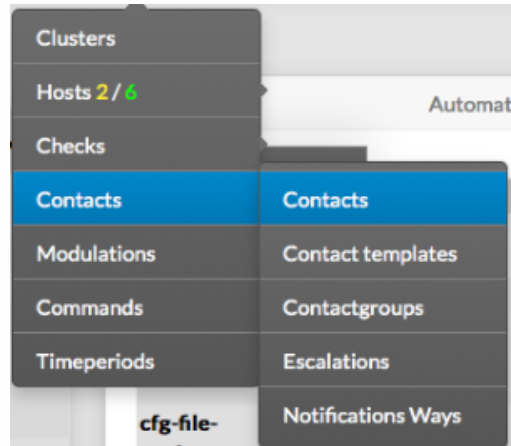

La page principale est composée d'une table , listant tous les groupes existant.

Cette table contient les informations suivantes

- une boîte de choix pour sélectionner un plusieurs groupes
- Différences depuis le dernier commit en production
- Nom
- Alias
- Membres

Une barre d'outil est disponible en haut, permettant de :

- Activer, désactiver, supprimer ou dupliquer un groupe
- Filtrer par nom

Contacts >

Action: Filter by name... Filter by template

Launch

☐	Differences Name	Display name	Notificationways	Contact Templates	Actions
☐	admin It's you!	admin		generic-contact	Enabled
☐	dba	dba		generic-contact	Enabled

Comme pour les autres éléments de la configuration, un menu d'action apparaît à gauche .

Ce menu permet de :

- Ajouter un nouveau groupe
- Montrer les groupes détectés par la découverte automatique
- Accepter les différences sur les éléments sélectionnés

Créer un nouveau groupe

Pour cela, utilisez le bouton "Ajouter nouveau [Contact Group]" situé dans le menu d'action.

+ Add New [Contact Group]

Un formulaire vide apparaît :

Il est composé des propriétés suivantes :

- Nom
 - utilisé pour définir le nom du groupe
 - champs **obligatoire**
- Alias
 - utilisé pour définir un nom plus long ou une description
- Membres
 - utilisé pour inclure des membres
 - champs utilisable en sélectionnant les membres à ajouter dans la liste déroulante

Le menu de gauche permet également de :

- Valider le nouveau groupe
- Annuler l'action
- Supprimer le hostgroup

The screenshot shows a web interface for managing contact groups. On the left, there is a sidebar with three buttons: 'Validate' (green), 'Cancel' (orange), and 'Delete' (red). The main area is titled 'Contactgroup >' and contains a form with a table-like structure. The table has two columns: 'Property' and 'Value'. The 'Property' column has three rows: 'Name', 'Alias', and 'Members'. The 'Value' column has three rows: an empty text input for 'Name', an empty text input for 'Alias', and a dropdown menu for 'Members' with the value 'Ad' selected. The 'Name' property is marked with a red asterisk, indicating it is required.

Une fois validé, le nouveau groupe doit être sauvegardé dans la nouvelle base de configuration pour apparaître dans la liste

Modifier un groupe

Pour modifier les propriétés d'un groupe, aller sur la page Groupe de Contacts dans le menu principal et cliquer sur le nom du groupe à modifier

The screenshot shows the 'Contactgroup' form for the 'admins' group. The sidebar buttons are the same. The main area is titled 'Contactgroup > admins'. The form has the same table structure as before. The 'Value' column now contains: 'admins' for 'Name', 'admins' for 'Alias', and a dropdown menu for 'Members' with the value 'Add' selected. The 'Members' dropdown is open, showing a list of members, with 'admin' selected and a red 'x' icon next to it. The 'Name' property is marked with a red asterisk.

Une fois validé, le groupe sera sauvegardé en état **Stagging** dans la base de configuration .


Ajouter ou enlever un membre

Les membres peuvent être ajoutés ou supprimés de 2 façons :

Ajouter un membre au groupe

Commencez par éditer le groupe choisi,

Puis sélectionner le contact choisi dans la liste déroulante

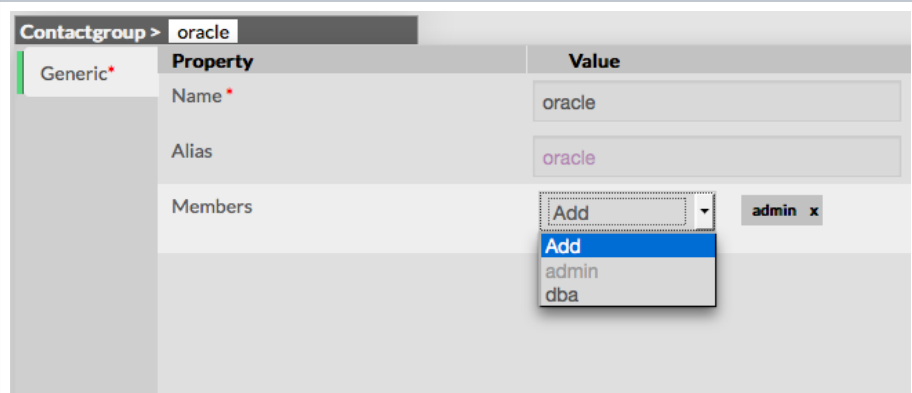

Generic* **Property** **Value**

Name* oracle

Alias oracle

Members Add admin x


Add
admin
dba

Ajouter un contact au groupe

Allez à la page Groupe de contacts,

cliquer sur le contact choisi .

Le formulaire de rajouter le contact à un ou plusieurs groupes .

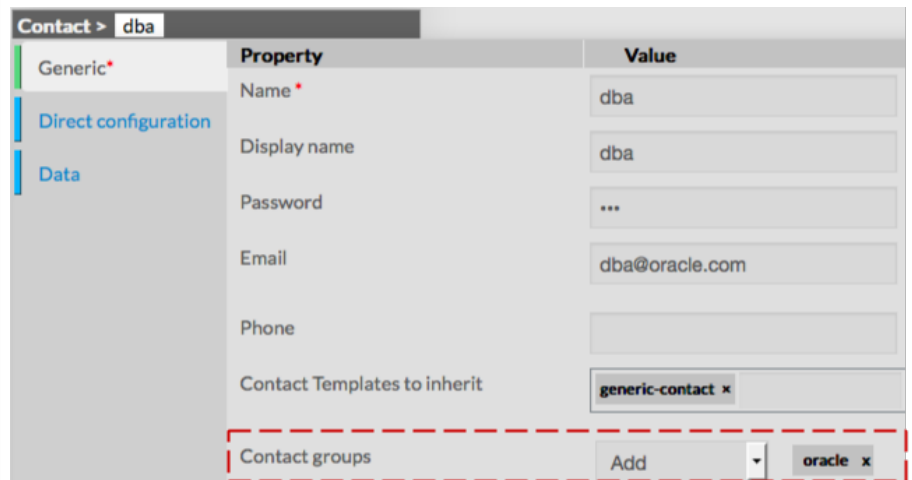

Generic* **Property** **Value**

Name* dba

Display name dba

Password ...

Email dba@oracle.com

Phone

Contact Templates to inherit generic-contact x

Contact groups Add oracle x

Supprimer un groupe

Pour supprimer un groupe de contacts, 2 possibilités : .


Depuis le formulaire

Allez à la page Groupe de contacts dans le menu principal ,

Cliquer sur le nom à supprimer.

Cliquer sur le bouton Supprimer dans le menu de gauche .

Une fenêtre de confirmation apparaîtra.

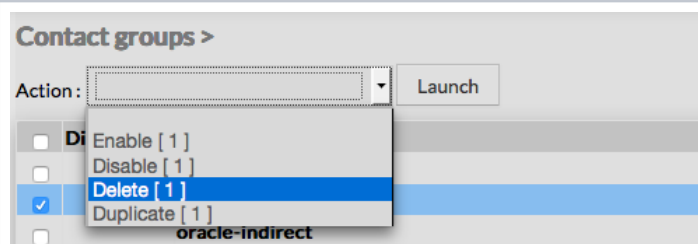

Contact groups >

Action: Launch

Enable [1]
Disable [1]
Delete [1]
Duplicate [1]

oracle-indirect


Depuis la page principale

Allez à la page Groupe de contacts dans le menu principal,

Cliquer sur le boîte de choix dans la colonne de gauche .

Utiliser le bouton **Supprimer** dans le menu **Action** et cliquer sur le bouton **Lancer**.

Une fenêtre de confirmation apparaîtra.

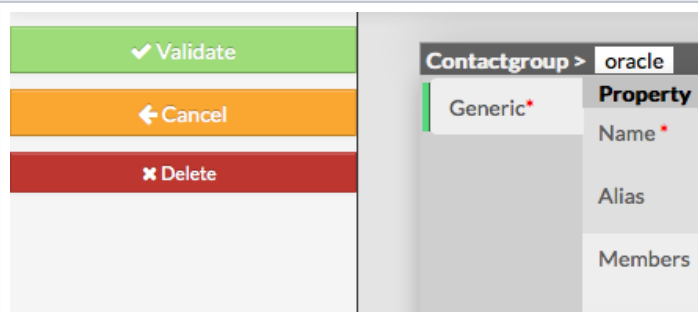

Validate
Cancel
Delete

Contactgroup > oracle

Generic* **Property**

Name*

Alias

Members

Dupliquer un groupe

La duplication est très utile pour des groupes similaires

Allez dans la page groupe du menu principal, puis cliquer sur la boîte de choix placée dans la 1ère colonne à gauche.

Utilisez le menu **Action** et sélectionner **Dupliquer**, puis cliquer sur le bouton **Lancer**.

The screenshot shows the 'Contact groups' interface. At the top, there is a title 'Contact groups >'. Below it, there is an 'Action:' dropdown menu with 'Duplicate' selected, and a 'Launch' button. Below this, there is a table with two columns: 'Differences' and 'Name'. The table contains three rows: 'admins', 'oracle', and 'oracle (copy)'. Each row has a checkbox in the 'Differences' column.

Differences	Name
☐	admins
☐	oracle
☐	oracle (copy)

The screenshot shows the 'Contact groups' interface. At the top, there is a title 'Contact groups >'. Below it, there is an 'Action:' dropdown menu with a list of options: 'Enable [1]', 'Disable [1]', 'Delete [1]', and 'Duplicate [1]'. The 'Duplicate [1]' option is highlighted. To the right of the dropdown menu is a 'Launch' button. Below the dropdown menu, there is a table with two columns: 'Differences' and 'Name'. The table contains three rows: 'admins', 'oracle', and 'oracle-indirect'. Each row has a checkbox in the 'Differences' column.

Differences	Name
☐	admins
☒	oracle
☐	oracle-indirect

Toutes les propriétés et données sont conservées lors de la duplication.



La duplication n'a rien à voir avec le clonage de période car il n'y a aucun lien entre les 2 périodes

Aucune relation n'est faite dans la configuration