

Configurer un widget - Édition visuelle - Météo

Sommaire

- [Concept](#)
- [Ouvrir la configuration](#)
- [Fonctionnement général](#)
 - [Regroupement par dossier des propriétés](#)
 - [Valeurs par défaut](#)
 - [Les différents types de propriété](#)
 - [Propriété de type texte](#)
 - [Propriété de type sélecteur](#)
 - [Propriété de type radio](#)
 - [Propriété de type radio et sélecteur](#)
 - [Propriété combinant type radio et champ texte](#)
 - [La configuration des différents types de widgets](#)

Concept

Une interface d'édition est disponible pour chaque type de widget, permettant de configurer chaque paramètre (*couleur du texte, taille du texte, affichage des icônes, etc.*)

Dans cette page, se trouve une explication du comportement des différents types de propriété :

- Champ de type texte,
- Champ de type radio,
- Champ de type sélecteur,
- etc.


Ainsi qu'une explication sur la prévisualisation de la configuration

Ouvrir la configuration

La roue crantée () disponible en mode édition (voir la page [Édition visuelle - Météo](#)) sur les widgets permet d'accéder à l'interface de configuration des widgets.

- Le formulaire de configuration apparaît dans le volet latéral droit.
- Il sera différent pour chaque type de widget.

widget météo



Fonctionnement général


Regroupement par dossier des propriétés

Pour faciliter la configuration, les propriétés portant sur le même sujet sont regroupées par section.

- Les sections ont un titre qui permet de cacher leur contenu lorsque l'on clique dessus.
- Les sections ont donc deux états possibles :
 - ouvert (*par défaut*) ;
 - fermé ;

Dans l'exemple ci-contre :

- Les deux dossiers "Choisir l'élément" et "Zones" sont fermés,
- le dossier "Affichage" est ouvert.

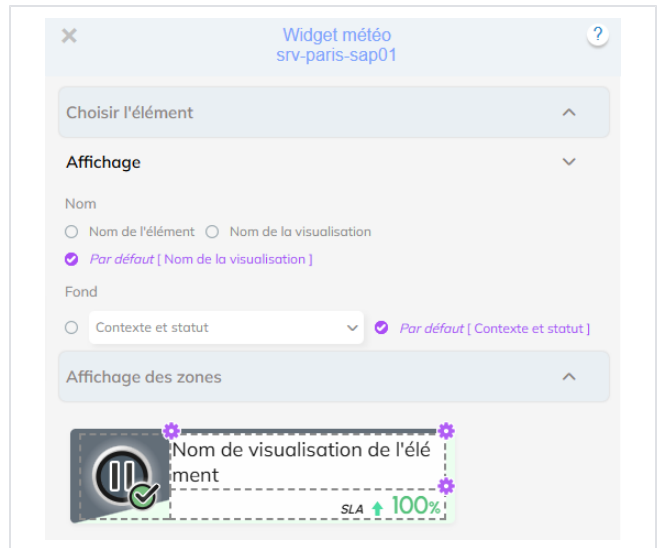

Valeurs par défaut

Les **valeurs par défaut** permettent de définir des comportements communs aux widgets.

- Chacune sont spécifiques à chaque type de widget (voir la page [Configurer un widget - Édition JSON - Météo](#)).
- Les **valeurs par défaut** sont affichées en violet et seront toujours sélectionnables grâce à un bouton radio.

(voir la page [Édition des valeurs par défaut - Widgets et lien externe - Édition visuelle - Météo](#))




Toutes les propriétés n'ont pas obligatoirement une **valeur par défaut**.

Les différents types de propriété

Propriété de type texte

Permet de saisir une valeur au clavier.




- Le balai  permet d'effacer le contenu.

Propriété de type sélecteur

Permet de choisir une valeur prédéfinie dans une liste déroulante :


- Le clic sur le champ ouvre un sélecteur avec les valeurs possibles.
- Cliquer sur une option remplace la valeur précédente.
- Un champ de recherche est disponible pour filtrer la liste des éléments proposés dans le sélecteur.

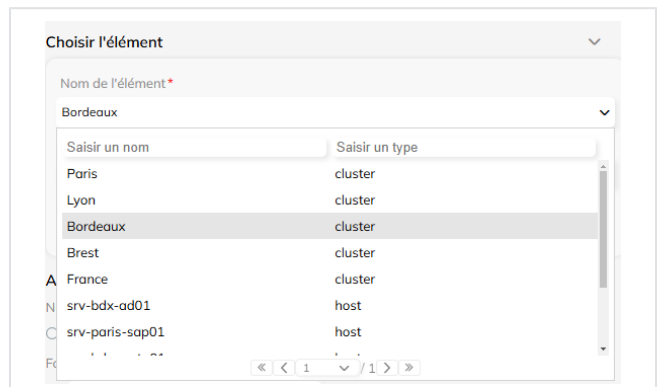

Propriété de type radio


Permet de choisir une valeur parmi un nombre restreint de valeurs prédéfinies.

- Cliquer sur un bouton ou sur le texte pour modifier le choix.



Propriété de type radio et sélecteur

Permet de choisir une valeur dans une liste de valeurs prédéfinies ou de sélectionner la **valeur par défaut**.

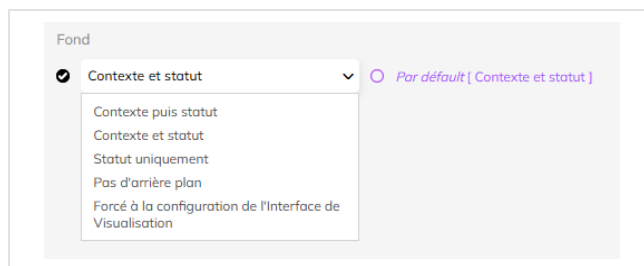

Propriété combinant type radio et champ texte

Permet de saisir une valeur au clavier ou de sélectionner la **valeur par défaut**.

- Si le champ texte reste vide, la propriété prend la **valeur par défaut**.
- Le balai  permet d'effacer le contenu du champ texte.



La configuration des différents types de widgets

Chaque widget possède ses propres particularités.

Les différents widgets sont :

- Widget Météo (voir la page [Widget Titre - Édition visuelle - Météo](#))
- Widget Titre (voir la page [Widget Météo - Édition visuelle - Météo](#))
- Widget Séparateur (voir la page [Widget Séparateur - Édition visuelle - Météo](#))